



Enseignements et points de vigilance

Corentin Lemée
Stéphanie Renaud



 **Lombardi**

1. Préparation


2. Réalisation

3. Restitution

IDP

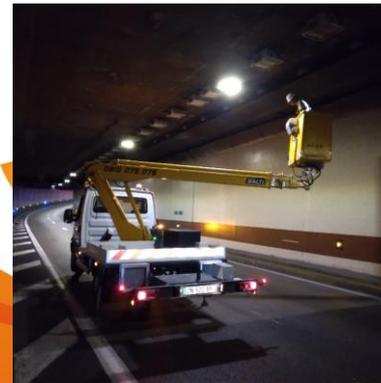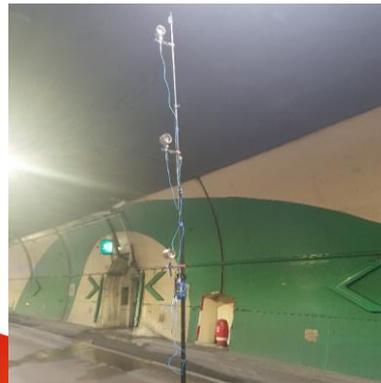

Documents nécessaires



- Dernières **IDP** ou **IDI**
- DS – Pièce 1 – **Description de l'ouvrage**
- Nomenclature des **équipements**
- **Synoptique d'implantation** des équipements
- **Analyses fonctionnelles** des métiers
- Spécifications liées à la **DAI**
- **Stocks de rechange**

Prévenir



Logistique



Sécurité



- Prévenir les **opérateurs**
- Prévenir le **service de maintenance**
- Prévenir les **entreprises extérieures**
- Prévoir un **poste opérateur** dédié
- Préparer la liste des **défauts** en cours
- Obtenir les **accès** avant et après fermeture de l'ouvrage
- Obtenir les coordonnées du **CSPS**

Conditions nécessaires le jour de l'inspection

- Pas de **relamping** durant les IDP
- Pas de **nettoyage de chaussées**
- Pas de **véhicules** durant les essais DAI, éclairage et ventilation
- Pas de **travaux dans les gaines** lors des essais de ventilation
- Collaboration avec les **opérateurs**
- Collaboration avec les **équipes de maintenance**

- Remontée des **problèmes de sécurité**
- **Discussion** des points relevés

Merci pour votre écoute !

Des questions 